


10.- Cable Portaelectrodo

ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA

CABLE PORTAELECTRODO 60°C 600V

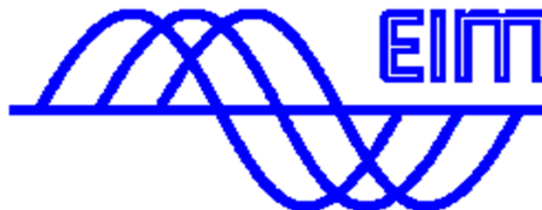

**ELECTRONICA INDUSTRIAL
MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.**

- CONDUCTORES:** FORMADO POR UN NUMERO MUY GRANDE DE ALAMBRES EXTRAFINOS DE COBRE SUAVE CABLEADOS CLASE K.
- CHAQUETA:** COMPUESTO AISLANTE A BASE DE PVC DE ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LA FLAMA, ACEITE, GRASA, SOLVENTES Y A LA ABRASION.
- APLICACIONES:** CONEXIÓN AL ELECTRODO DE EQUIPOS DE SOLDADURA AUTOMATICA Y MANUAL. INSTALACIONES ELECTRICAS QUE REQUIEREN UN ALTO GRADO DE FLEXIBILIDAD DEL CONDUCTOR.
- NORMAS:** NOM-063-SCFI, NMX-J-037
- TEMP. DE OPERACIÓN:** 60°C
- TENSION DE OPERACIÓN:** 600 V

No. DE PARTE	CALIBRE AWG **	CABLEADO DEL CONDUCTOR						ESPESOR NOMINAL CUBIERTA		DIAMETRO EXTERIOR NOMINAL		PESO NOMINAL kg / km	
								mm	Pulgadas	mm	Pulgadas		
CPE-8	8			7	x	24	/	30	1.60	0.063	7.1	0.278	89
CPE-6	6			7	x	38	/	30	1.60	0.063	8.1	0.318	169
CPE-4	4			7	x	60	/	30	1.60	0.063	9.3	0.367	250
CPE-2	2			19	x	35	/	30	2.03	0.080	11.8	0.463	398
CPE-1	1			19	x	44	/	30	2.03	0.080	12.7	0.500	487
CPE-1/0	1/0			19	x	56	/	30	2.03	0.080	14.4	0.568	603
CPE-2/0	2/0			19	x	72	/	30	2.41	0.095	16.4	0.644	770
CPE-3/0	3/0			19	x	91	/	30	2.41	0.095	17.8	0.700	946
CPE-4/0	4/0			19	x	112	/	30	2.41	0.095	19.4	0.763	1165
CPE-250	250	7	x	7	x	51	/	30	2.80	0.110	21.5	0.845	1395

Las dimensiones y pesos son aproximados estan sujetos a tolerancias de manufactura.

LARGOS ESPECIALES A SOLICITUD DEL CLIENTE.

IDENTIFICACION

ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA PVC PORTAELECTRODO FLEXARC * mm² (** AWG) 600V 60 °C